WH3-120-L

Balasto fluorescente de arranque instantáneo

- Balasto electrónico de estado sólido.
- Tensión de entrada: 120 V CA, 50/60 Hz.
- Arranque instantáneo,
- certificado cUL, Clase P

Especificaciones generales

Voltaje de entrada	120 VCA ±10 %, 50/60 Hz
Cumplimiento EMI/RFI	FCC Parte 18-A (No para consumo)
Nivel de ruido	” A ”
Tipo de balasto	Arranque instantáneo
Transitorios de voltaje de entrada	ANSI 62.41
Protección de entrada	Fusible
Temperatura mínima de funcionamiento	-30 °C (-20 °F)
Temperatura máxima de la carcasa	70 °C (158 °F)
Aprobaciones Clase	Listado cUL, Clase "P", 1 o 2 para exteriores
Garantía	5 años a partir de la fecha de fabricación cuando se instala correctamente.

Datos eléctricos


Potencia/tipo de lámpara	Lámparas en funcionamiento	Potencia de entrada	Corriente de línea	Factor de potencia	Factor de lastre	Factor de eficacia	THD
T5CR40W	1	36	0.33	0.93	0.87	2.38	38%
CR32W	1	28	0.25	0.93	0.79	2.83	39%
T5CR22W	1	26	0.23	0.94	1.03	4.02	36%
22+32CR	1	36	0.32	0.93	0.68	1.91	37%
F24T5	1	25	0.23	0.92	1.02	4.06	41%
F54T5	1	56	0.50	0.94	0.99	1.77	34%
*F15T8	2	28	0.25	0.92	1.13	4.06	39%
*F15T8	3	40	0.35	0.93	0.90	2.27	36%
FT24W	1	24	0.22	0.91	1.00	4.12	41%
FT36W	1	31	0.28	0.92	0.81	2.65	40%
FT40W	1	41	0.37	0.93	0.89	2.16	37%
T5CR55W	1	53	0.47	0.93	1.33	2.50	36%
*F32T8	1	38	0.34	0.93	1.40	3.69	36%
*F60T8HO	1	61	0.54	0.94	1.14	1.87	34%
*CFT18W	2	27	0.25	0.92	0.72	2.67	40%
F15T8	1	18	0.16	0.91	1.18	6.56	42%
*F17T8	2	33	0.30	0.93	1.13	3.43	37%
*F17T8	1	21	0.19	0.92	1.48	7.05	40%
*F32T8	1	38	0.34	0.93	1.40	3.69	36%
*F32T8	2	61	0.54	0.94	1.06	1.74	33%
*CR40WT9	1	36	0.32	0.93	0.81	2.25	37%
F24T5HO	2	40	0.36	0.94	0.73	1.82	36%
F42T6	2	61	0.54	0.94	0.97	1.59	33%
*F72T8HO	1	73	0.65	0.94	1.05	1.43	32%
F39T5HO	1	38	0.34	0.93	0.88	2.31	37%
*F20T12	2	30	0.27	0.93	0.94	3.13	38%
F24T5HO	2	40	0.35	0.93	0.79	1.98	37%
CFTR32W	1	34	0.30	0.93	0.96	2.85	38%
2D38	1	29	0.26	0.93	0.86	2.96	41%
F25T8	1	30	0.27	0.93	1.44	4.88	39%
CFTR26W	1	27	0.24	0.92	1.02	3.79	41%
CFQ26W	1	29	0.27	0.92	1.01	3.47	42%
T9CR22W	1	19	0.17	0.93	0.98	5.25	39%

WH3-120-L

Cumple con la normativa RoHS

LISTED E186503

Datos mecánicos

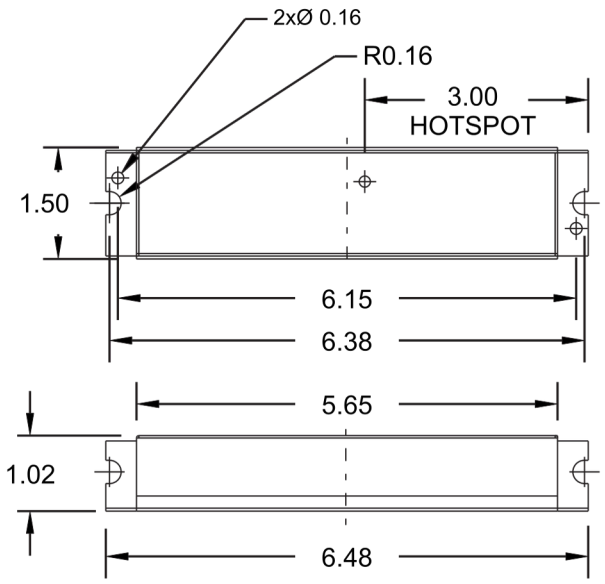

Diagramas de cableado

Color del cable	Longitud (Pulgadas)
Negro	18” ±1”
Blanco	18” ±1”
Rojo	36” ±1”
Amarillo	36” ±1”

Las configuraciones de cableado varían según el tipo de lámpara.
Consulte el buscador de diagramas de cableado del Fulham en el siguiente enlace:

- https://www.fulham.com/contact-us/wiring-diagrams/