
FP Outdoor Lighting Controls
Quality Electrical Products

Sun - Tech
Sunrise Technologies, Inc.


Receptáculo de Atenuación de Intensidad y Montaje






FPS476-71

Cumple con la norma ANSI C136.41

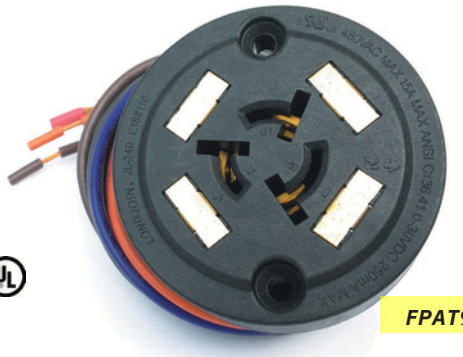


FPAT902-DR-7



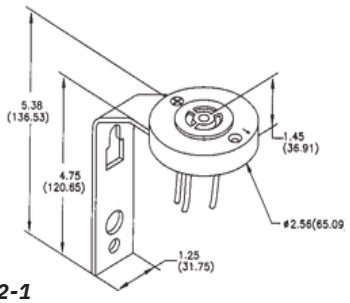

FPAT902-1

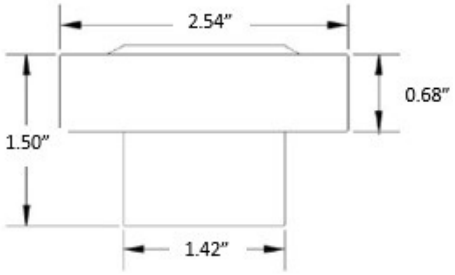

Receptáculo de Montaje de 3-pines

Hay disponible una amplia gama de tomas de corriente con cierre para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Las tomas de corriente cuentan con el reconocimiento de UL y la certificación de CSA, incluyen cables de 18 pulgadas de calibre 14 AWG con código de colores y están homologadas para un uso de hasta 480 V y 1800 VA.

Modelo FPS476-71

Toma de corriente de tres polos con bloqueo, carcasa de policarbonato y soporte de montaje en pared con rosca de 1/2"–14

Dimensiones:

Casquillo: 5,5 cm de altura; 6,7 cm de diámetro.
Boquilla: 1/2« – roscada; 5/8» de longitud.
Soporte: 4-3/4« de altura; 1-1/4» de anchura

FPAT902-1

Solo el conjunto del receptáculo.

Dimensiones:

Socket: 1-9/16" H; 2-9/16" Dia.

Receptáculo de Atenuación de 7-pines

La serie FPAT902-DR es una toma de corriente regulable que cumple con la norma ANSI C136.41.

Las tomas de corriente cuentan con una interconexión eléctrica y mecánica entre un fotocontrol ANSI C136.41-2013 y una luminaria LED regulable.

Se requiere un conector de 7 pines para todas las aplicaciones de regulación de LED (véase Dimulator en las páginas 14-15)

Especificaciones

Medidor de potencia:	AWG#14
Longitud del cable:	12”
Certificación:	cUL

See page 14-18 for Dimming Photocontrols

Información para realizar pedidos (Receptaculo 3-pines)

Modelo	*Linea de Voltaje*	*Rango de carga*		Bracket
		Tungsteno	*HID Balastro*	
FPS476-71	up to 480V	15A max.	15A max	Incluye Bracket
FPS476-81	up to 480V	15A max.	15A max	Incluye Bracket
FPAT902-1	Solo el conjunto del receptáculo.			No Bracket

Homologado por UL. Certificado por CSA.

Información para realizar pedidos (Receptaculo 7-pines)

Modelo	Linea de Voltaje	No. de Contactos	Calidad del cable de alimentación	Rango de carga	
				Tungsteno	HD Balast
FPAT902-DR-7	Up to 480VAC	7-Pin	AWM1015 600V 105C	15Amp Max	15Amp Max

Las unidades incluyen una junta de goma

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA

LOCAL TECH SOLUCIONES