FP Outdoor Lighting Controls
Quality Electrical Products

Sun - Tech
Sunrise Technologies, Inc.


FPN1038 Series Shorting Cap




S1039



FPN1038-1

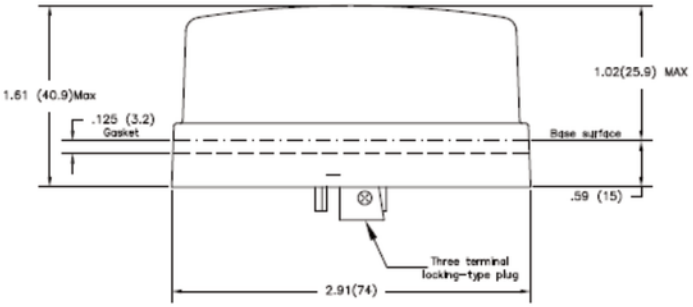

FPS / FPN1038

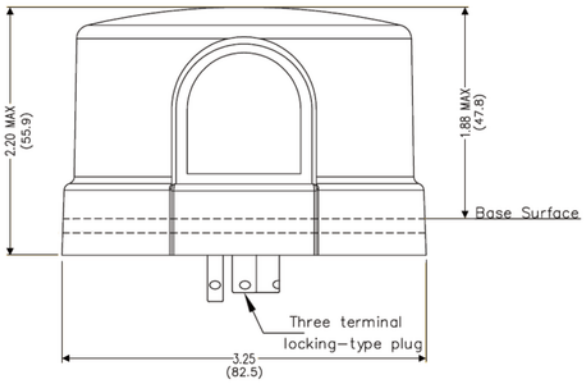

Especificaciones (S1039)

Rango de Temperatura:	-40º to + 70ºC -40º to + 158ºF
Carcasa:	Polipropileno de alta resistencia a impactos y rayos UV
Dimensiones:	2.91” Dia.; 1.61” H

Shorting Caps

Tapas de bloqueo con el aspecto de controles fotoeléctricos que cumplen las especificaciones de montaje de la norma ANSI C136.10 para equipos de alumbrado vial, pero que proporcionan un contacto normalmente cerrado (el dispositivo permanece siempre encendido). Todas las tapas están homologadas para una intensidad nominal de corriente de 15 amperios como máximo.

Aplicación

Las tapas de cortocircuito se utilizan en luminarias industriales, comerciales, de vía pública y de autopista equipadas con enchufes de bloqueo. Las tapas de cortocircuito ahorran tiempo de cableado al proporcionar una conexión constante. Varias luminarias conectadas al mismo interruptor de línea pueden controlarse desde un punto central mediante un contactor o un relé, además de ofrecer protección contra la intemperie para el enchufe.

También hay disponibles tapas de contacto normalmente abierto (lámpara siempre apagada) para desactivar temporalmente una lámpara.

Especificaciones: (FPS / FPN1038)

Rango de Temperatura:	-40º to + 70ºC -40º to + 158ºF
Carcasa:	Polipropileno de alta resistencia a impactos y rayos UV
Dimensiones:	3.25” Dia.; 2.20” H

Información para realizar pedidos

Modelo	Linea Voltaje	Contacto	Description
FPN1038-1	Up to 530V	N.C.	Shorting cap
FPN1038-3	Up to 530V	N.O.	Open Cap
FPS1038-1-	Up to 530V	N.C.	Shorting Cap with MOV
MOV S1039	Up to 480V	N.C.	Low Profile Shorting Cap

LOCAL TECH SOLUCIONES