
TLE-OPT-120-002, TLE-OPT-120-003 TLE-OPT-120-004, TLE-OPT-120-013 TLE-OPT-120-014, TLE-OPT-120-021 VLE-OPT-120-033D

Lente Difusor Lineal


- UL Material reconocido
- No se necesitan clips cuando se utiliza con los módulos DC de Fulham
- Compatible con los tapones de Fulham
- Policarbonato difuso de 1 mm con clasificación de resistencia al fuego V0ç
- Ángulo de haz de 120 grados
- Transmitancia de la lente: 82 %
- Para uso con los módulos de corriente continua LinearHO y LP-LinearHO de Fulham

Datos Mecánicos

TLE-OPT-120-002 (82% de Transmitancia)

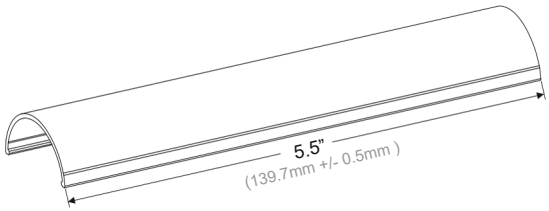


Vista Isométrica




Vista lateral

Compatible con:
5.5" LP-Linear HO DC Modulo VMU048012LP8xxA

TLE-OPT-120-003 (82% Transmitancia)

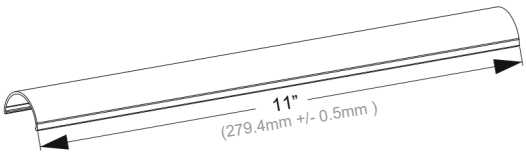


Vista Isométrica




Vista Lateral

Compatible con:
11" LP-Linear HO DC Modulo VMU064025LP8xxA


TLE-OPT-120-004 (82% Transmitancia)

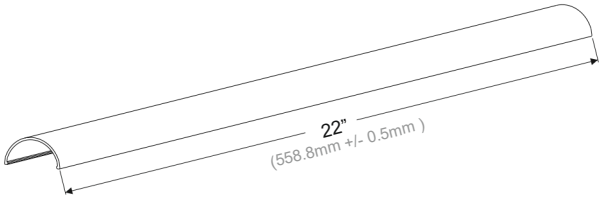

Vista Isométrica



Vista Lateral




Vista Lateral

Compatible con
22" LinearHO DC Module TMU125050CL8xxA
22" LP-LinearHO DC Module VMU080030LP8xxA
22" LP-LinearHO DC Module VMU125050LP8xxA


TLE-OPT-120-002, TLE-OPT-120-003 TLE-OPT-120-004, TLE-OPT-120-013 TLE-OPT-120-014, TLE-OPT-120-021 VLE-OPT-120-033D

Datos Mecánicos

VLE-OPT-120-033D (82% Transmitancia)

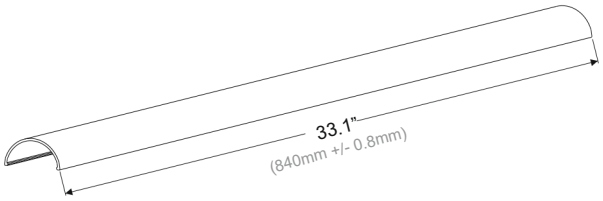


Vista Isométrica

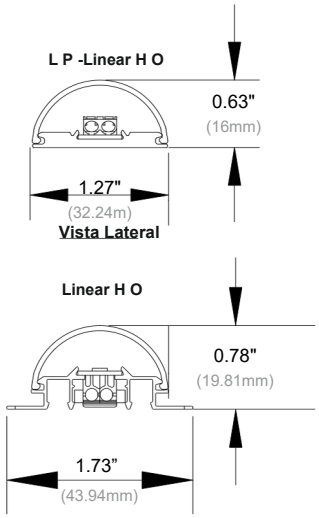


Vista Lateral

Compatible con:
33" LinearHO DC Modulo TMU140055CL8xxB
33" LP-LinearHO DC Modulo VMU140055LP8xxB

TLE-OPT-120-013 (82% Transmitancia)

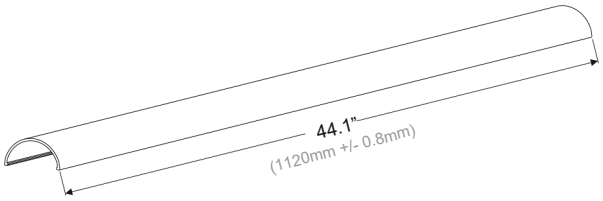


Vista Isométrica

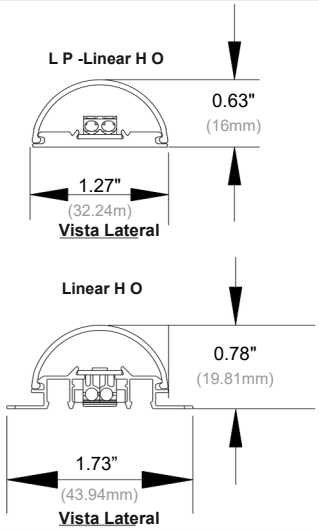


Vista Lateral

Compatible con:
44” LinearHO DC Modulo TMU140055CL8xxA
44” LinearHO DC Modulo TMU240095CL8xxA
44” LP-LinearHO DC Modulo VMU140055LP8xxA
44” LP-LinearHO DC Modulo VMU240095LP8xxA

TLE-OPT-120-014 (82% Transmitancia)

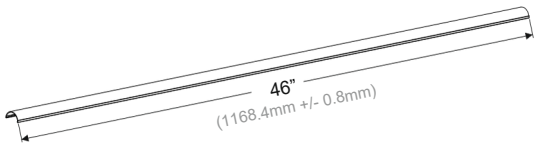

Vista Isométrica




Vista Lateral


Compatible con:
46” LP-LinearHO DC Modulo VMU140055LP8xxC


TLE-OPT-120-002, TLE-OPT-120-003 TLE-OPT-120-004, TLE-OPT-120-013 TLE-OPT-120-014, TLE-OPT-120-021 VLE-OPT-120-033D

TLE-OPT-120-021 (82% Transmitancia)

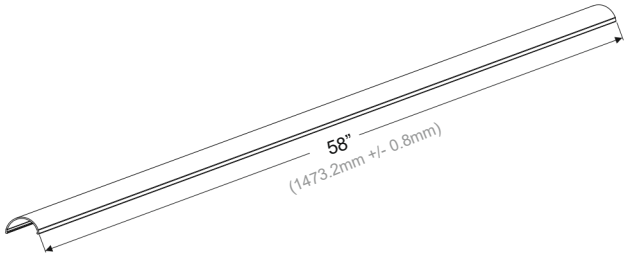

Vista Isométrica







Compatible con:
58” LinearHO DC Modulo TMU240095CL8xxC
58” LP-LinearHO DC Modulo VMU240095LP8xxC

Pasos para la instalación de la lente y las tapas de los extremos


1. Coloque el módulo LED sobre la superficie de la luminaria y fíjelo con tornillos. Realice el cableado del módulo siguiendo los diagramas de cableado correspondientes.

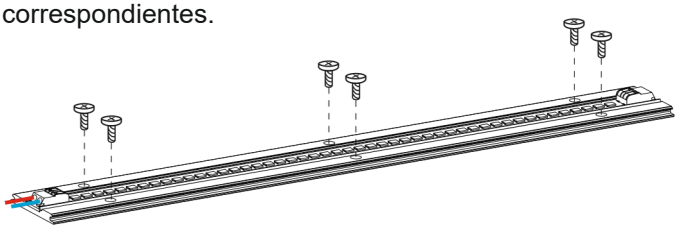


2. Coloca la lente difusora sobre el módulo LED (alineándola con los bordes de fijación del módulo LED).

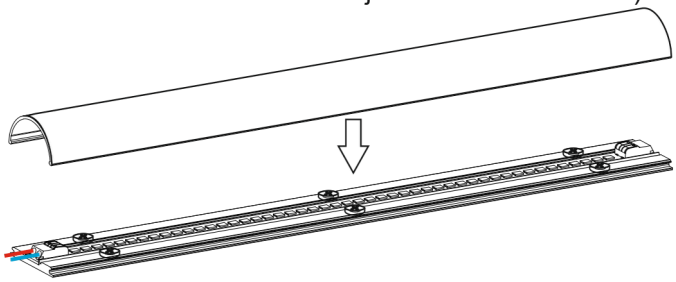

3. Empuja la lente hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

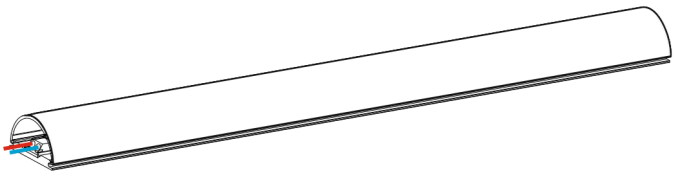


4. Si se van a utilizar tapones Fulham, elija el modelo adecuado según el número de referencia del módulo. Introduzca los tapones en los dos extremos de la lente; no es necesario atornillarlos.

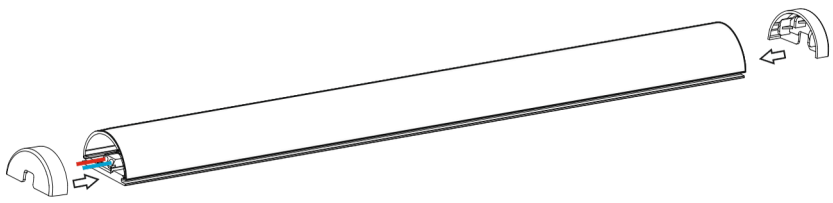

TLE-OPT-120-002, TLE-OPT-120-003 TLE-OPT-120-004, TLE-OPT-120-013 TLE-OPT-120-014, TLE-OPT-120-021 VLE-OPT-120-033D

Distribución de la luz

120 lente difusora

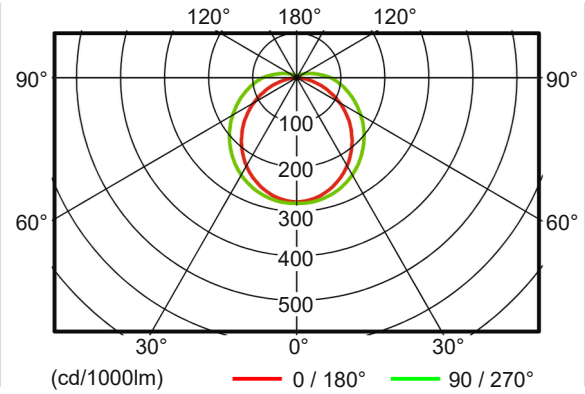

Solo el módulo (sin objetivo)

